


iMac Pro VESA Mount Adapter


With the VESA Mount Adapter installed, you can use your 27-inch iMac Pro with a variety of VESA-compliant mounting solutions, such as articulating arms or wall mounts. Use the adapter only with a VESA mount that can support the weight of your iMac Pro (21.5 pounds or 9.75 kilograms). Follow these instructions to install the VESA adapter on the back of your iMac Pro.* You can then attach your iMac Pro to a VESA-compliant mounting solution. Make sure the VESA mount you use complies with the VESA FDMI (MIS-D, 100, c) version specification.

Your VESA Mount Adapter Kit contains:

VESA bracket



Access card

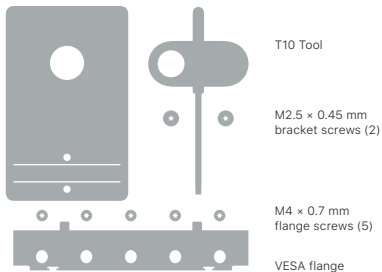

You'll also need a soft cloth and a flat work surface, at least 30 inches by 30 inches (approximately 76 cm × 76 cm).

*Some markings on VESA Mount Adapter apply only to iMac Pro.

1.

Disconnect the Power

Turn off your iMac Pro and disconnect the power cord and all cables.


2.

Orient Your iMac Pro

Drape a clean soft cloth on a flat surface. Holding the sides of your iMac Pro, carefully place it so that the screen is resting on the cloth.

Align the bottom of the iMac Pro display with the work surface so that the stand hangs over the edge.

Gently push down on the stand until it stops.

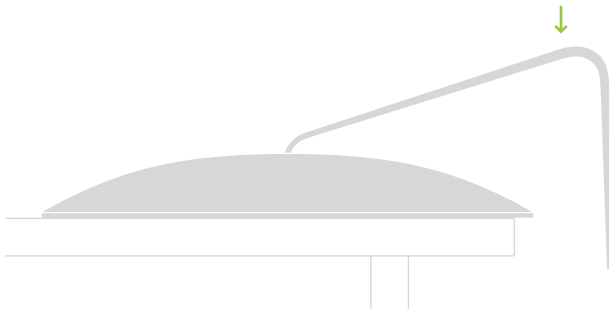

3.

Expose the Screws

To unlock the stand, insert the access card above the stand hinge at an angle to engage and depress the latch. Insert the card up to zone ❶ marked on the card, then push the stand down farther to expose the screws.

If the card goes in past zone ❷, you've missed the latch, so try again.




WARNING: Use only the access card provided with the kit for this step. Use of any other object or instrument could damage your iMac Pro or possibly result in personal injury.

4.

Detach the Stand

Use the T10 tool to remove the screws on the stand. Remove the center screw last while gently supporting the stand. Store the screws and the stand in a safe place in case you want to reattach them.

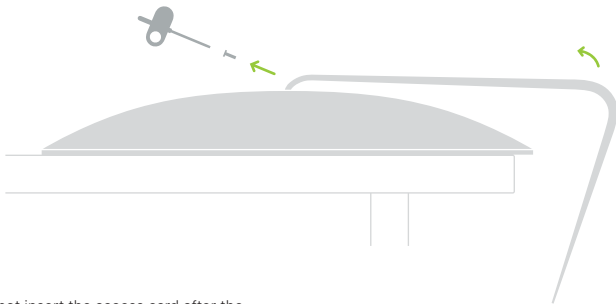

Important: Do not insert the access card after the stand is removed from your iMac Pro.

5.

Attach the VESA Flange

Align the slots in the flange with the pins on the back of your iMac Pro. Use the T10 tool and the included five M4 × 0.7 mm screws to attach the flange.



6.

Attach the VESA Bracket

Place the VESA bracket over the flange until the pins on the flange align with the pockets in the bracket. The bracket should drop into place and not move easily. Use the T10 tool to screw in the included M2.5 × 0.45 mm screws until they are flush with the bracket.

7.


Attach Your iMac Pro to the Mounting Solution

Follow the instructions included with your VESA-compliant mounting solution. Make sure you mount your iMac Pro so that the bottom or back ventilation openings aren't blocked. Do not place the iMac Pro where ventilation is restricted (for example, in a cabinet).

8.

Reconnect the Power

Connect the power cord and cables to your iMac Pro.

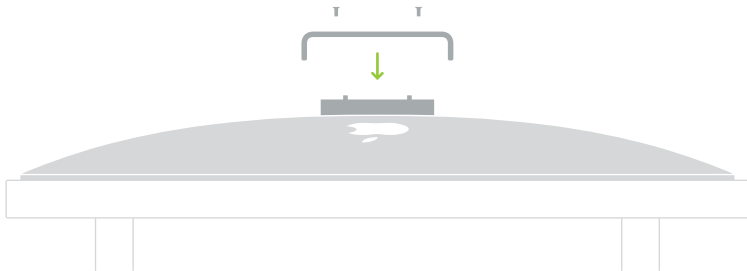

Note: To reattach the stand to your iMac Pro, reverse the instructions in these steps. It's important to insert the included access card to raise the stand to its original position after you reattach it to the computer.


iMac Pro VESA Mount Adapter

VESA Mount Adapter を取り付けると、フリーアームや壁掛け台など、さまざまな VESA 互換の設置台で 27 インチ iMac Pro を使用することができます。アダプタは、iMac Pro (9.75 kg) の重さに対応している VESA 設置台にのみ使用してください。VESA アダプタを iMac Pro の背面に取り付けるには、以下の手順に従ってください。*

その後、iMac Pro を VESA 互換の設置台に取り付けることができます。使用する VESA 設置台が VESA FDMI (MIS-D, 100, c) バージョンの仕様に準拠していることを確認してください。


VESA Mount Adapter Kit には、以下のものが含まれます：

VESA ブラケット



このほかに、柔らかい布と平らな作業台 (約 76 cm × 76 cm 以上) も必要です。

アクセスカード

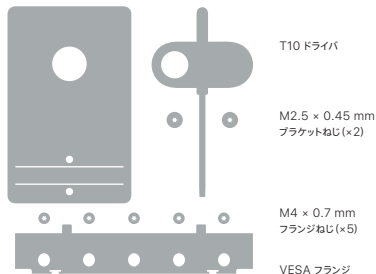

T10 ドライバ

M2.5 × 0.45 mm
ブラケットねじ (×2)

M4 × 0.7 mm
フランジねじ (×5)

VESA フランジ

*VESA Mount Adapter 上の一部のしるしは iMac Pro にのみ適用されます。

1.

電源の接続を解除する

お使いの iMac Pro の電源を切り、電源ケーブルなどすべてのケーブルを外します。


2.

iMac Pro の向きを調整する

作業台にきれいな柔らかい布を敷きます。iMac Pro の側面を持ち、画面が下になるようにして布の上にそっと置きます。

iMac Pro のスタンドが作業台から垂れ下がるように、iMac Pro のディスプレイの下端と作業台の端を合わせます。

スタンドが止まるまで下にやさしく押します。


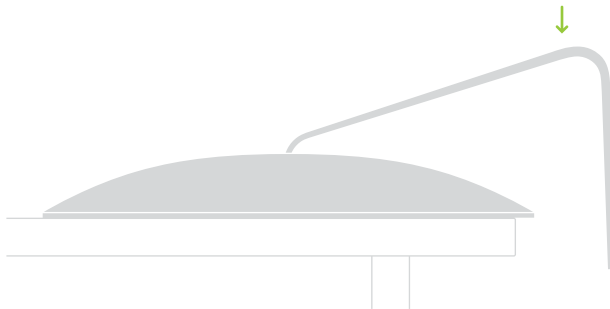


3.

ねじを露出させる

スタンドのロックを解除するには、スタンドのヒンジの上にアクセスカードを差し込みます。カードとラッチが噛み合い、ラッチが押されるような角度で差し込んでください。カードに印字されたゾーン①のところまでカードを差し込んでから、スタンドをさらに下に押し、ねじを露出させます。

ゾーン②よりも奥にカードを差し込んでしまうと、ラッチと噛み合いません。カードを抜いてやり直してください。

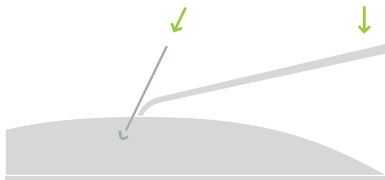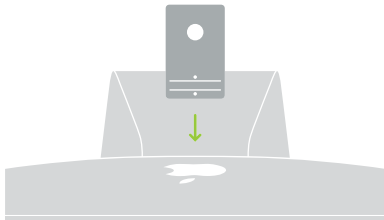


警告： この手順では、キットに付属しているアクセスカードのみを使用してください。そのほかのものや道具を使用すると、iMac Pro が破損したり、場合によってはけがをしたりするおそれがあります。

4.

スタンドを取り外す

T10 ドライバを使ってスタンドのねじを外します。中央のねじは、スタンドを軽く支えながら最後に外してください。もう一度取り付けるときのために、ねじとスタンドは安全な場所に保管してください。

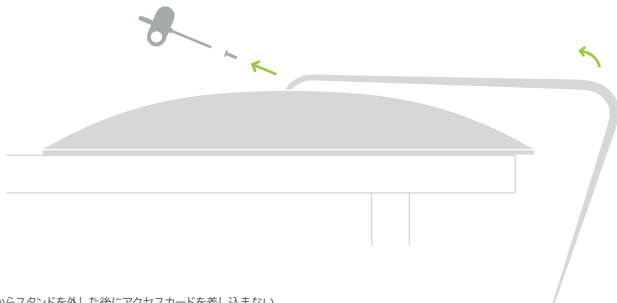

重要： iMac Pro からスタンドを外した後にアクセスカードを差し込まないでください。

5.

VESA フランジを取り付ける

フランジの穴と iMac Pro の背面の突起の位置を合わせます。

T10 ドライバと同梱の 5 本の M4 × 0.7 mm ねじを使ってフランジを取り付けます。



6.

VESA ブラケットを取り付ける

フランジの上に VESA ブラケットを置き、フランジの突起とブラケットの穴の位置を合わせます。ブラケットが所定の位置にはまり、簡単には動かせないようになります。T10 ドライバを使って同梱の M2.5 × 0.45 mm ねじを締めます。ねじの頭がブラケットの面と水平になるまで締めてください。

7.


iMac Pro を設置台に取り付ける

VESA 準拠の設置台に付属の指示書に従ってください。取り付けるときに、iMac Pro の下部または背面の通気口をふさがないようにしてください。通気が制限される場所に iMac Pro を置かないください（たとえばキャビネットの中など）。

8.

電源に接続する

電源コードなどのケーブルを iMac Pro につなぎます。

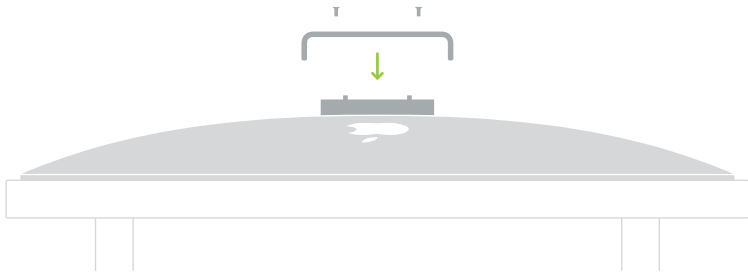


参考：スタンドを iMac Pro に再び取り付けるときは、これらの手順を逆にたどってください。スタンドをコンピュータに再び取り付けた場合は、同梱のアクセスカードを差し込んでスタンドを元の位置まで上げることが重要です。

iMac Pro VESA 支架转接器


安装好 VESA 支架转接器后，您可以搭配符合 VESA 规格的各种安装解决方案（例如摇臂支架或壁挂支架）使用 27 英寸 iMac Pro。请仅将此转接器与能够承受 iMac Pro（9.75 公斤或 21.5 磅）重量的 VESA 支架配合使用。按照以下说明将 VESA 转接器安装到 iMac Pro 背面。* 然后，您可以将 iMac Pro 固定到符合 VESA 规格的安装解决方案上。确保您使用的 VESA 支架符合 VESA FDMI (MIS-D, 100, c) 版本的规格要求。

VESA 支架转接器套件包含：

VESA 托架



拆卸卡



T10 工具

M2.5 ×
0.45 毫米
托架螺丝 (2)

M4 × 0.7 毫米
法兰螺丝 (5)

VESA 法兰

您还需要一块软布和一个平坦的工作台面，至少 76 厘米 × 76 厘米（大约 30 英寸 × 30 英寸）。

*VESA 支架转接器上的部分标记仅适用于 iMac Pro。

1.

断开电源

将 iMac Pro 关机并拔下电源线和所有连接线。


2.

翻转 iMac Pro

将干净的软布铺到平坦的台面上。抬起 iMac Pro 的边缘，将其屏幕朝下小心地放到软布上。

将 iMac Pro 显示屏的底部与工作台面对齐，让底座悬空在边缘上方。

轻轻按下底座，直到其不能继续下压。

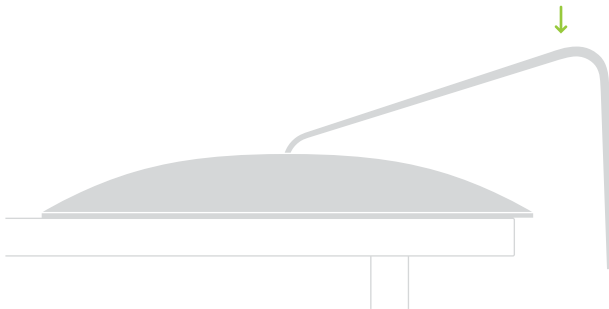

3.

使螺丝外露

若要解锁底座，请将拆卸卡斜插入底座铰链上方以啮合并压住锁扣。卡片插入的深度不能超过卡片上标示的区域 ❶，然后将底座继续向下压以使螺丝外露。

卡片插入的深度超过区域 ❷，则说明您错过了锁扣，请再试一次。




【警告】 在这一步中，请仅使用套件提供的拆卸卡。使用任何其他物体或工具可能会损坏您的 iMac Pro 或造成人身伤害。

4.

卸下底座

使用 T10 工具来卸下底座上的螺丝。最后卸下中间的螺丝时，请轻扶底座。请将螺丝和底座存放在安全的地方以便后续使用。

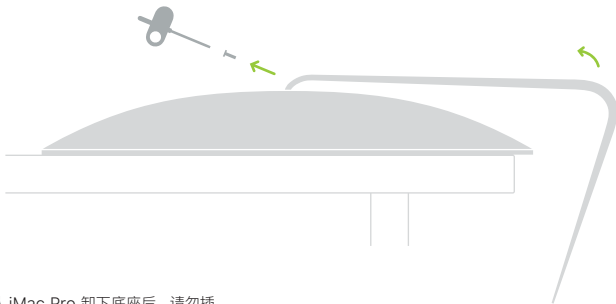

【重要事项】 从 iMac Pro 卸下底座后，请勿插入拆卸卡。

5.

固定 VESA 法兰

将法兰上的圆孔与 iMac Pro 背面的螺孔对齐。使用 T10 工具和随附的五颗 M4 × 0.7 毫米螺丝固定法兰。



6.

固定 VESA 托架

将 VESA 托架放到法兰上，对齐法兰与托架上的圆孔。托架会牢牢卡住。使用 T10 工具拧入随附的 M2.5 × 0.45 毫米螺丝，使螺丝与托架齐平。

7.


将 iMac Pro 固定到安装解决方案

按照符合 VESA 规格的安装解决方案所附带的说明进行操作。请确保安装后 iMac Pro 底部或背部的散热口可正常通风。切勿将 iMac Pro 放置在通风不良的地方（例如橱柜中）。

8.

重新连接电源

将电源线和连接线连接到 iMac Pro。

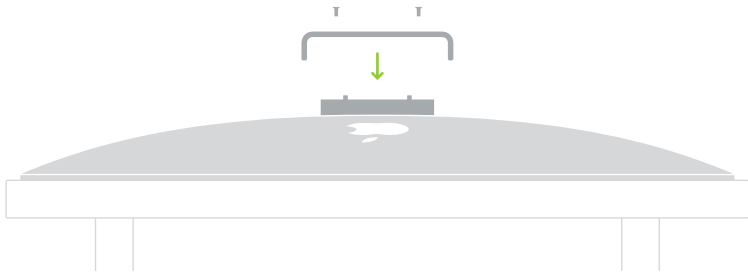


【注】 若要将底座重新安装到 iMac Pro，请按反序操作上述步骤即可。需要注意的是，在将底座重新安装到电脑后，请插入随附的拆卸卡以将底座恢复至其原始位置。

iMac Pro VESA 吊架

安裝 VESA 吊架後，您可以搭配多種 VESA 相容裝設方案使用 27 吋的 iMac Pro，例如活動式掛臂或壁掛架。請務必使用可支撐 iMac Pro 重量 (9.75 公斤或 21.5 磅) 的 VESA 拖架來安裝吊架。請依照以下指示來將 VESA 吊架安裝到 iMac Pro 背面。* 接著您便可以將 iMac Pro 裝設到 VESA 相容的裝設方案。請確定您使用的 VESA 拖架符合 VESA FDMI (MIS-D, 100, c) 版本的規格。


VESA 吊架組包含：

VESA 拖架



您也需要柔軟的布料，並在長寬至少約 76 x 76 公分 (約 30 x 30 英吋) 的平面上裝設。

退出卡

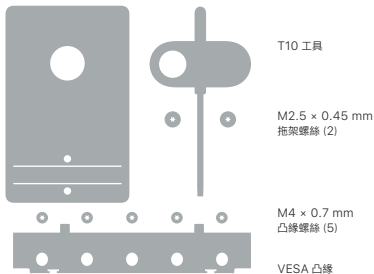

1.

拔除電源線

將 iMac Pro 關機並拔除電源線和所有接線。


2.

調整好 iMac Pro 的位置

在平穩的表面鋪上一塊乾淨柔軟的布。扶著 iMac Pro 兩側，小心地讓螢幕平貼在布面上。

將 iMac Pro 螢幕的下緣與工作表面對齊，讓底座懸在桌邊。

輕輕將底座往下壓，直到不再移動。

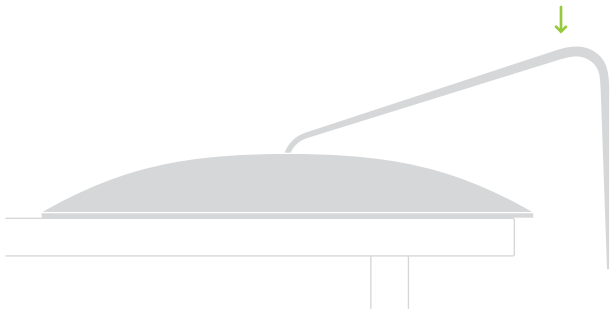

3.

退出螺絲孔

若要鬆開底座，請將退出卡以適當角度插進底座鉸鍊上方，用以壓下栓鎖。將卡片插入至卡上所標示區域 ❶ 的深度，然後壓下底座以退出螺絲孔。

如果卡片插入超過區域 ❷ 的深度，表示您錯過了栓鎖的位置，請再試一次。




警告：執行此步驟時，請僅使用吊架組隨附的退出卡。使用任何其他物品或器具可能會損壞 iMac Pro 或導致人身傷害。

4.

拆除底座

使用 T10 工具來拆除底座上的螺絲。最後拆除中間的螺絲，並輕輕拖住底座。將螺絲和底座放置在安全的位置，以便日後想要重新裝上。


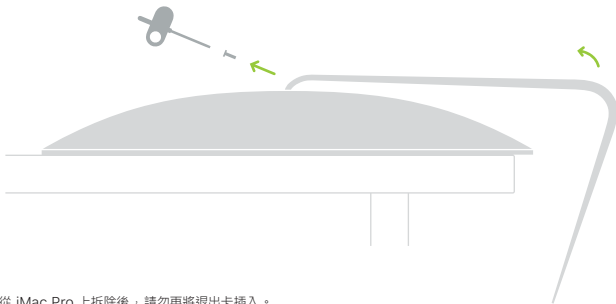


重要事項：將底座從 iMac Pro 上拆除後，請勿再將退出卡插入。

5.

裝上 VESA 凸緣

將凸緣上的插槽與 iMac Pro 背面的插腳對齊。使用 T10 工具和隨附的五個 M4 × 0.7 mm 螺絲來鎖上凸緣。

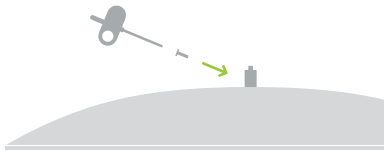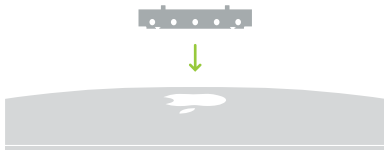

6.

裝上 VESA 拖架

將 VESA 拖架置於凸緣上方，直到凸緣上的插腳與拖架上的凹槽對齊。拖架應該會妥當歸位且不會輕易移動。使用 T10 工具來將隨附的 $M2.5 \times 0.45 \text{ mm}$ 螺絲鎖上，確保與拖架對齊。

7.


將 iMac Pro 裝到裝設方案

依照 VESA 相容裝設方案隨附的指示操作。安裝 iMac Pro 時，請注意不要阻擋下方或背面的散熱孔。請勿安裝在會妨礙 iMac Pro 散熱的位置 (例如櫥櫃中)。

8.

重新連接電源

將電源線和接線連接到 iMac Pro。

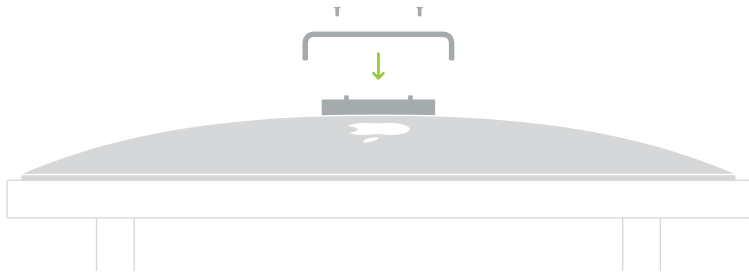

注意：若要將底座裝回 iMac Pro，請反向操作以上步驟。
將底座裝回電腦上後，請務必插入隨附的退出卡，將底座抬高至原本的位置。


iMac Pro VESA 마운트 어댑터

27형 iMac Pro에 VESA 마운트 어댑터를 설치하면 관절형 암 또는 벽 마운트와 같은 다양한 VESA 호환 마운팅 솔루션을 사용할 수 있습니다. 이 어댑터는 iMac Pro의 중량(9.75킬로그램)을 지원하는 VESA 마운트에만 사용하십시오.


iMac Pro의 후면에 VESA 어댑터를 설치하려면 다음 지침을 따르십시오.* 그런 다음 iMac Pro를 VESA 호환 마운팅 솔루션에 부착할 수 있습니다. 사용하는 VESA 마운트가 VESA FDMI(MIS-D, 100, c) 버전 사양과 호환되는지 확인하십시오.

VESA 마운트 어댑터 키트 제품 구성:

VESA 브래킷



접근 카드

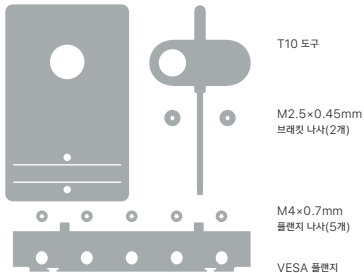

또한 부드러운 천과 최소 76cm×76cm의 평평한 작업 공간이 필요합니다.

*VESA 마운트 어댑터의 일부 표시는 iMac Pro에만 해당됩니다.

1.

전원 차단하기

iMac Pro를 끄고 전원 코드와 모든 케이블을 연결 해제하십시오.


2.

iMac Pro를 작업 공간에 놓기

평평한 작업 공간 위에 깨끗하고 부드러운 천을 펼쳐 놓으십시오.
iMac Pro의 측면을 잡고 화면이 천에 닿도록 조심히 놓으십시오.

지지대가 가장자리에 걸리도록 iMac Pro 디스플레이의 하단과 작업 공간을
일직선으로 맞추십시오.

멈출 때까지 지지대를 부드럽게 아래로 미십시오.

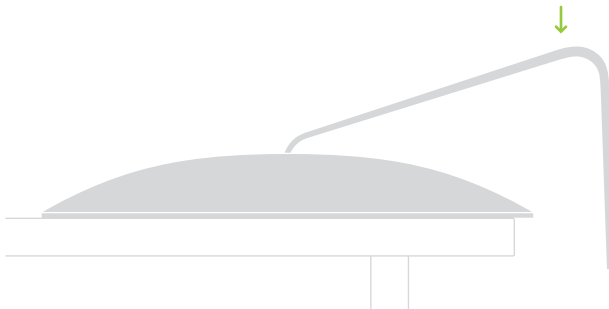


3.

나사 분리하기

지지대를 분리하려면, 래치와 맞물려 누를 수 있는 각도로 접근 카드를 지지대
린지 상단에 삽입하십시오. 카드에 표시된 ❶ 부분까지 카드를 삽입한 다음,
지지대를 더 아래로 밀어 나사를 분리하십시오.

카드를 삽입한 부분이 ❷를 넘으면 래치와 맞물리지 않기 때문에 다시
시도하십시오.

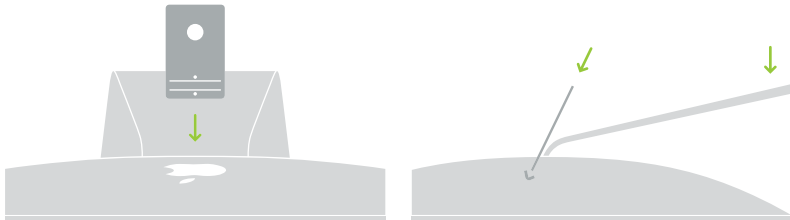


경고: 이 단계를 수행할 때 키트와 함께 제공된 접근 카드만 사용하십시오.
다른 도구나 기구를 사용하면 iMac Pro가 손상되거나 상해를 입을 수
있습니다.

4.

지지대 떼어내기

T10 도구를 사용하여 지지대에서 나사를 제거하십시오. 지지대를 손으로 지지한 상태로 중앙의 나사를 마지막으로 제거하십시오. 나중에 다시 부착할 경우를 대비하여 나사와 지지대를 안전한 곳에 보관하십시오.


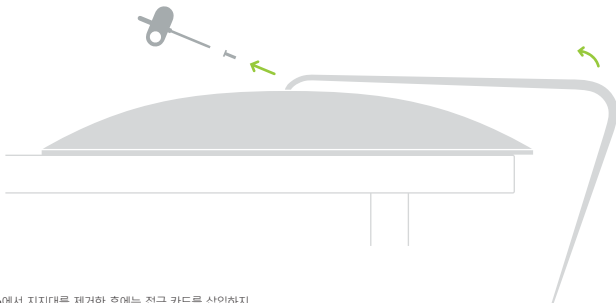


중요사항: iMac Pro에서 지지대를 제거한 후에는 집근 카드를 삽입하지 마십시오.

5.

VESA 플랜지 부착하기

플랜지의 슬롯을 iMac Pro 후면의 핀과 일직선으로 맞추십시오. T10 도구와 포함된 5개의 M4x0.7mm 나사를 사용하여 플랜지를 부착하십시오.

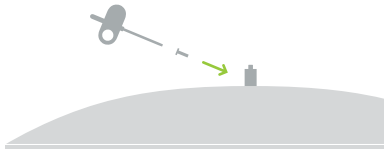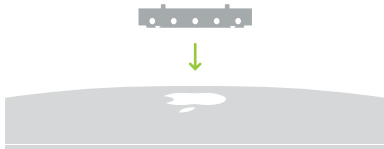

6.

VESA 브래킷 부착하기

플랜지의 핀이 브래킷의 구멍과 맞도록 VESA 브래킷을 플랜지 위에 놓으십시오. 브래킷을 올바른 위치에 놓아야 브래킷이 움직이지 않습니다. T10 도구를 사용하여 포함된 M2.5×0.45mm 나사가 브래킷과 수평을 이루도록 조이십시오.

7.


iMac Pro를 마운팅 솔루션에 부착하기

VESA 호환 마운팅 솔루션에 포함된 지침을 따르십시오. 바닥이나 뒷면의 통풍구가 가려지지 않도록 iMac Pro를 마운트하십시오. 통풍이 되지 않는 장소(예를 들어 수납장과 같은)에 iMac Pro를 설치하지 마십시오.

8.

다시 전원 연결하기

전원 코드와 케이블을 iMac Pro에 연결하십시오.

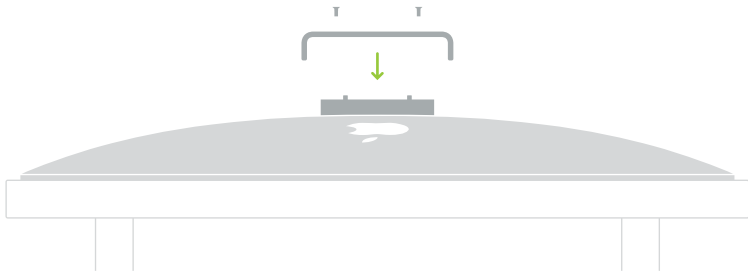


참고: 지지대를 iMac Pro에 다시 부착하려면 이 단계를 반대로 수행하십시오. 지지대를 컴퓨터에 다시 부착한 후 원래대로 지지대를 세우려면 포함되어 있는 접근 카드를 삽입하십시오.

Adaptor Pemasangan VESA iMac Pro


Dengan terpasangnya Adaptor Pemasangan VESA, Anda dapat menggunakan iMac Pro 27 inci Anda dengan berbagai solusi pemasangan yang sesuai dengan VESA, seperti artikulasi lengan atau tempelan dinding. Gunakan adaptor hanya dengan pemasangan VESA yang dapat menahan beban iMac Pro Anda (21,5 pon atau 9,75 kilogram). Ikuti instruksi ini untuk memasang adaptor VESA di bagian belakang iMac Pro Anda.* Lalu Anda dapat memasang iMac Pro Anda ke solusi pemasangan yang sesuai dengan VESA. Pastikan pemasangan VESA yang Anda gunakan sesuai dengan spesifikasi versi FDMI VESA (MIS-D, 100, c).

Kit Adaptor Pemasangan VESA Anda berisi:

Braket VESA



Kartu akses

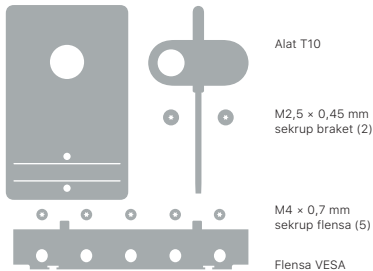

Anda juga akan membutuhkan kain lembut dan permukaan kerja yang datar, setidaknya 30 x 30 inci (sekitar 76 x 76 cm).

*Beberapa tanda di Adaptor Pemasangan VESA hanya berlaku untuk iMac Pro.

1.

Memutuskan Daya

Matikan iMac Pro Anda dan cabut kabel daya dan semua kabel.


2.

Mengatur Orientasi iMac Pro Anda

Lapisi permukaan datar dengan kain bersih dan lembut. Dengan memegang sisi iMac Pro Anda, letakkan dengan hati-hati sehingga layarnya berada di atas kain.

Sejajarkan bagian bawah layar iMac Pro dengan permukaan kerja sehingga penyangga menggantung di tepi.

Tekan penyangga dengan perlahan hingga berhenti.


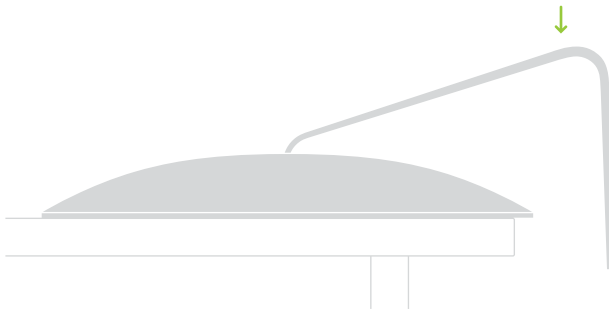


3.

Memperlihatkan Sekrup

Untuk membuka penyangga, masukkan kartu akses di atas engsel penyangga pada sudut tertentu untuk menemukan dan melekatkan kait. Masukkan kartu hingga ke zona ❶ yang ditandai pada kartu, lalu tekan penyangga jauh ke bawah untuk memperlihatkan sekrup.

Jika kartu masuk melewati zona ❷, Anda telah melewati kait, coba lagi.

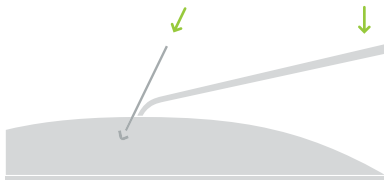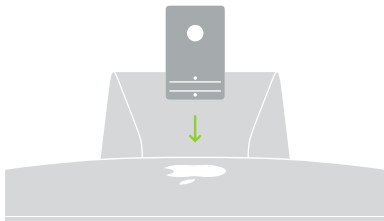


PERINGATAN: Hanya gunakan kartu akses yang disediakan dengan kit untuk langkah ini. Penggunaan objek atau instrumen lain dapat merusak iMac Pro Anda atau kemungkinan yang dapat menyebabkan cedera pribadi.

4.

Melepas Penyangga

Gunakan alat T10 untuk melepas sekrup pada penyangga. Lepaskan sekrup tengah terakhir kali sambil menahan penyangga dengan lembut. Simpan sekrup dan penyangga di tempat yang aman jika Anda ingin kembali memasangnya.

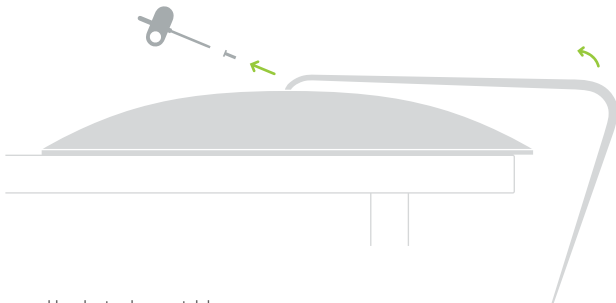

Penting: Jangan masukkan kartu akses setelah penyangga dilepas dari iMac Pro Anda.

5.

Memasang Flensa VESA

Sejajarkan slot pada flensa dengan pin di bagian belakang iMac Pro Anda. Gunakan alat T10 dan lima sekrup M4 x 0,7 mm untuk memasang flensa.



6.

Memasang Braket VESA

Letakkan braket VESA di atas flensa hingga pin pada flensa sejajar dengan lubang di braket. Braket akan pas di tempatnya dan tidak akan mudah bergerak. Gunakan alat T10 untuk mengencangkan sekrup M2,5 × 0,45 mm yang disertakan hingga bergabung dengan braket.

7.


Memasang iMac Pro Anda ke Solusi Pemasangan

Ikuti instruksi yang disertakan dengan solusi pemasangan yang sesuai dengan VESA. Pastikan pemasangan iMac Pro Anda tidak menutup lubang ventilasi bawah atau belakang. Jangan menaruh iMac Pro di tempat yang dapat menghalangi ventilasinya (misalnya, di dalam lemari).

8.

Menyambungkan Kembali Daya

Sambungkan kabel daya dan kabel lainnya ke iMac Pro Anda.

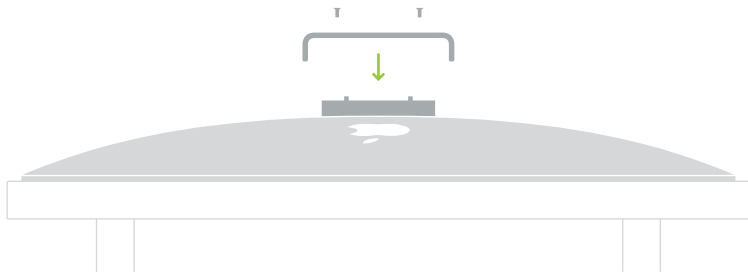


Catatan: Untuk memasang kembali penyangga ke iMac Pro Anda, balikkan instruksi dalam langkah ini. Sangatlah penting untuk memasukkan kartu akses yang disertakan untuk menaikkan penyangga ke posisi aslinya setelah Anda memasangkannya kembali ke komputer.

อะแดปเตอร์ VESA Mount ของ iMac Pro


เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ VESA Mount แล้ว คุณสามารถใช้ iMac Pro รุ่น 27 นิ้ว กับแท่นยึดมาตรฐาน VESA ได้หลากหลายวิธี เช่น แขนจับยึดหรือแท่นยึดบนผนัง ใช้อะแดปเตอร์เฉพาะกับแท่นยึด VESA ที่สามารถรองรับน้ำหนัก iMac Pro ของคุณได้ (21.5 ปอนด์หรือ 9.75 กิโลกรัม) ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ VESA ที่ด้านหลัง iMac Pro ของคุณ* แล้วคุณก็สามารถติดตั้งแท่นยึดมาตรฐาน VESA เข้ากับ iMac Pro ตามแบบของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นยึด VESA ที่คุณใช้เป็นไปตามข้อกำหนดเวอร์ชัน VESA FDMI (MIS-D, 100, c)

ชุดอะแดปเตอร์ VESA Mount ของคุณมี:

แผ่นค้ำ VESA



บัตรสำหรับเปิดอุปกรณ์



เครื่องมือ T10

M2.5 × 0.45 มม.
สกรูยึด (2)

M4 × 0.7 มม.
สกรูหัวแป้น (5)

หน้าแปลน VESA

นอกจากนี้คุณยังต้องใช้ผ้านุ่มและพื้นที่ทำงานที่เรียบ ที่มีขนาดอย่างน้อย 30 นิ้ว x 30 นิ้ว (ประมาณ 76 ซม. x 76 ซม.)


*เครื่องมือบางอย่างบนอะแดปเตอร์ VESA Mount ปรับใช้กับ iMac Pro เท่านั้น

1.
ถอดสายไฟออก
ปิดเครื่อง iMac Pro ของคุณแล้วถอดสายไฟและสายต่างๆ
ทั้งหมดออก

2.
กำหนดตำแหน่ง iMac Pro ของคุณ
วางผ่านมุมสะอาดบนพื้นผิวที่เรียบ ให้จับ iMac Pro
ของคุณจากด้านข้าง วางเครื่องอย่างระมัดระวังโดย
ให้หน้าจออยู่บนผ้า

จัดวางส่วนล่างสุดของจอภาพ iMac Pro
ให้อยู่ในแนวเดียวกับพื้นที่ทำงานเพื่อให้ขาตั้งอยู่กึ่งขอบ

ค่อยๆ ดันขาตั้งลงจนกว่าจะสุด


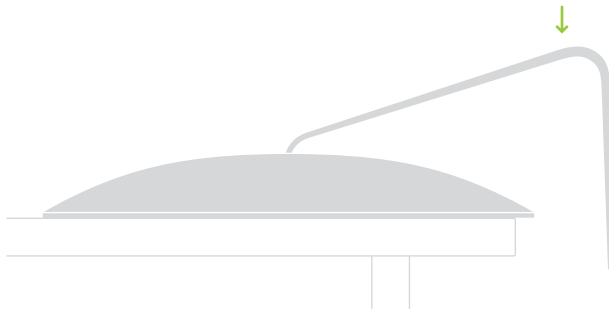


3.

ไขสกรูออก

ในการปลดล๊อคขาตั้ง ให้เสียบบัตรสำหรับเปิดอุปกรณ์ที่ด้านบนบานพับขาตั้งตรงมุมเพื่อเชื่อมและกดสลักเสียบบัตรไว้ที่โซน ❶ ซึ่งมีเครื่องหมายอยู่บนบัตรแล้วกดขาตั้งลงให้มากขึ้นเพื่อไขสกรูออก

ถ้าบัตรผ่านเข้าไปในโซน ❷ แสดงว่าคุณเสียบเลยสลักให้ลองทำอีกครั้ง

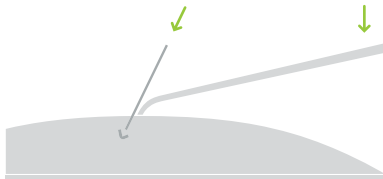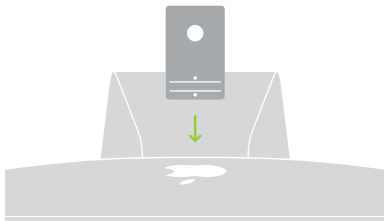

คำเตือน: ใช้เฉพาะบัตรสำหรับเปิดอุปกรณ์ที่ใหม่พร้อมกับชุดอุปกรณ์สำหรับชั้นตอนนี้ การใช้วัตถุหรืออุปกรณ์อื่นอาจทำให้ iMac Pro ของคุณเสียหายหรืออาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้

4.


ถอดขาตั้ง

ใช้เครื่องมือ T10 เพื่อถอดสกรูออกจากขาตั้ง

ถอดสกรูตรงกลางออกท้ายสุดในขณะที่ยังค้ำขาตั้ง พยายามอย่า

เก็บสกรูและขาตั้งไว้ในที่ที่ปลอดภัยหากคุณ

ต้องการใส่กลับเข้าไปใหม่


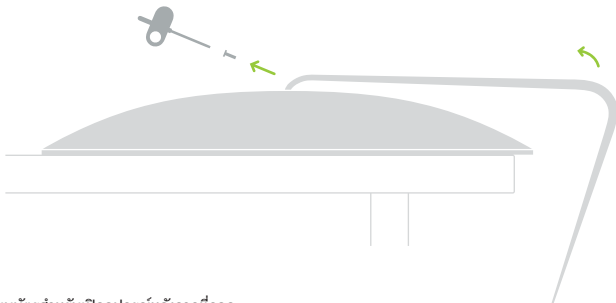


สิ่งสำคัญ: อย่าเสียบบัตรสำหรับเปิดอุปกรณ์หลังจากที่ถอดขาตั้งออกจาก iMac Pro ของคุณแล้ว

5.

ติดตั้งหน้าแปลน VESA

จัดวางช่องเสียบในหน้าแปลนให้ตรงกับหมุดบนด้านหลัง iMac Pro ของคุณ ใช้เครื่องมือ T10 และสกรู M4 × 0.7 มม. หัวตัวที่เหมาะสมเพื่อติดตั้งหน้าแปลน

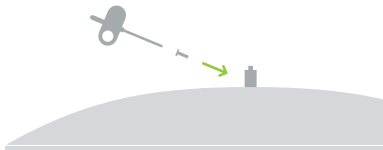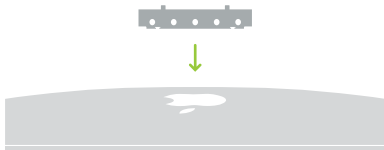

6.

ติดแผ่นค้ำ VESA

วางแผ่นค้ำ VESA ไว้บนหน้าแปลนจนกว่าหมุดบนหน้าแปลนจะตรงกับช่องในแผ่นค้ำ ควรวางแผ่นค้ำให้พอดีกับช่องเพื่อไม่ให้หลุดออกง่าย ใช้เครื่องมือ T10 เพื่อขันสกรู M2.5 x 0.45 มม. ที่ให้มาด้วยจนกว่าจะเต็มแผ่นค้ำ

7.


ติดตั้ง iMac Pro ของคุณเข้ากับวิธีการยึด

ทำตามคำแนะนำที่ใหม่กับวิธีการยึดมาตรฐาน VESA ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยึดติดตัวเครื่อง iMac Pro เพื่อให้ช่องระบายอากาศด้านล่างหรือด้านหลังไม่ถูกปิดกั้น อย่างไรก็ตาม iMac Pro ในที่ที่การระบายอากาศถูกจำกัด (เช่น ในตู้)

8.

เสียบสายไฟกลับเข้าไปใหม่

เสียบสายไฟและสายต่างๆ เข้ากับ iMac Pro ของคุณ

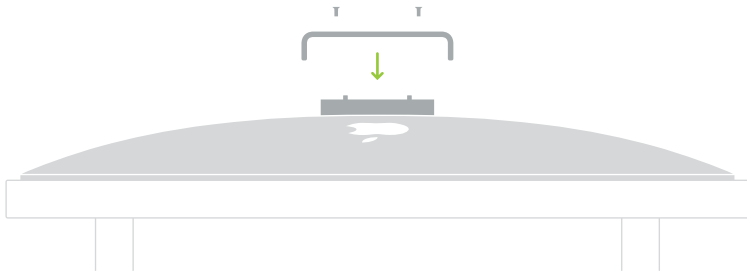


หมายเหตุ: ในการติดตั้ง iMac Pro ของคุณ กลับเข้าไปใหม่ ให้ทำตามคำแนะนำในขั้นตอนเหล่านี้แบบย้อนกลับ ข้อสำคัญคือควรเสียบบัตรสำหรับเปิดอุปกรณ์ที่ให้มาด้วยเพื่อยกขาตั้งให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่คุณติดตั้งกลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์

Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA cho iMac Pro


Với Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA được lắp đặt, bạn có thể sử dụng iMac Pro 27 inch với nhiều giải pháp giá đỡ tương thích với VESA, ví dụ như các cánh tay có khớp nối hoặc giá đỡ gắn tường. Chỉ sử dụng bộ tiếp hợp với giá đỡ VESA có thể đỡ được trọng lượng của iMac Pro (9,75 kg hoặc 21,5 pao). Làm theo những hướng dẫn này để lắp đặt bộ tiếp hợp VESA ở mặt sau của iMac Pro.* Sau đó, bạn có thể gắn iMac Pro vào một giải pháp giá đỡ tương thích với VESA. Đảm bảo rằng giá đỡ VESA mà bạn sử dụng tuân theo thông số kỹ thuật phiên bản VESA FDMI (MIS-D, 100, c).

Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA có:

Giá đỡ VESA



Thẻ tiếp cận

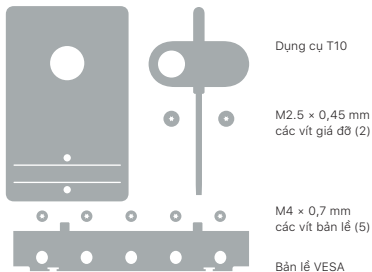

Bạn cũng sẽ cần một chiếc khăn mềm và một bề mặt làm việc phẳng, kích thước tối thiểu khoảng 76 cm x 76 cm (30 inch x 30 inch).

*Một số điểm đánh dấu trên Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA chỉ áp dụng cho iMac Pro.

1.

Ngắt kết nối nguồn điện

Tắt nguồn iMac Pro và ngắt kết nối dây nguồn và tất cả các cáp.

2.


Định hướng iMac Pro

Trải một chiếc khăn mềm sạch trên bề mặt phẳng.

Giữ hai bên của iMac Pro, đặt cẩn thận sao cho màn hình nằm trên chiếc khăn.

Căn chỉnh cạnh dưới của màn hình iMac Pro với bề mặt làm việc sao cho chân đế treo phía trên mép.

Đẩy nhẹ chân đế xuống đến khi dừng lại.

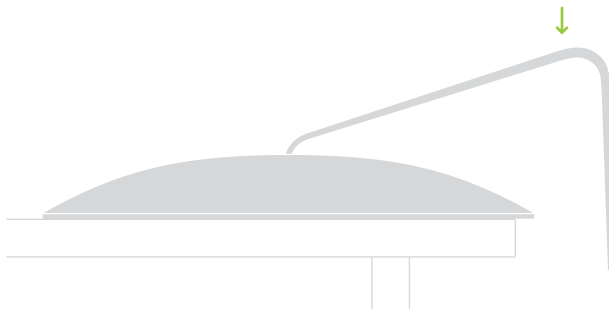

3.

Mở các vết

Để mở khóa chân đế, hãy lắp thẻ tiếp cận phía trên bản lề chân đế ở một góc để khớp và ấn lầy xuống. Lắp thẻ vào đến vùng ❶ được đánh dấu trên thẻ, sau đó đẩy chân đế xuống thêm để nhìn thấy các vết.

Nếu thẻ đi vào sâu quá vùng ❷, bạn đã vượt quá vị trí của chốt, do đó hãy thử lại.




CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng thẻ tiếp cận đi kèm với bộ dụng cụ cho bước này. Sử dụng bất kỳ đồ vật hoặc công cụ nào khác đều có thể làm hỏng iMac Pro hoặc có thể dẫn đến thương tích cho người.

4.

Tháo chân đế

Dùng dụng cụ T10 để tháo các vít trên chân đế. Tháo vít ở giữa sau cùng trong khi đỡ nhẹ chân đế. cất giữ các vít và chân đế ở nơi an toàn trong trường hợp bạn muốn lắp lại.


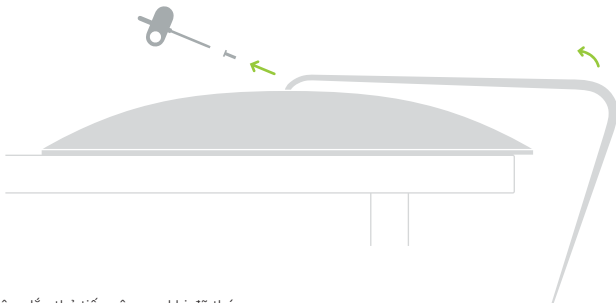


Quan trọng: Không lắp thế tiếp cận sau khi đã tháo chân đế khỏi iMac Pro của bạn.

5.

Lắp bản lề VESA

Căn chỉnh các khe trên bản lề với các chân ở mặt sau của iMac Pro. Dùng dụng cụ T10 và năm vít M4 × 0,7 mm kèm theo để lắp bản lề.

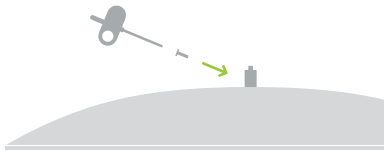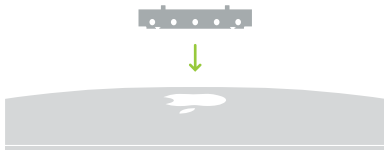

6.

Lắp giá đỡ VESA

Đặt giá đỡ VESA lên trên bàn lễ cho đến khi các chân trên bàn lễ thẳng hàng với các lỗ trên giá đỡ. Giá đỡ sẽ gắn vào vị trí và không thể di chuyển dễ dàng. Dùng dụng cụ T10 để lắp các vít M2.5 x 0,45 mm kèm theo cho đến khi chúng ngang bằng với giá đỡ.

7.


Lắp iMac Pro vào giải pháp giá đỡ

Làm theo các hướng dẫn đi kèm với giải pháp giá đỡ tương thích với VESA. Đảm bảo rằng bạn lắp iMac Pro sao cho các lỗ thông gió dưới hoặc sau không bị chặn. Không đặt iMac Pro ở nơi thông gió bị hạn chế (ví dụ: trong tủ).

8.

Kết nối lại nguồn điện

Kết nối dây nguồn và các cáp vào iMac Pro.

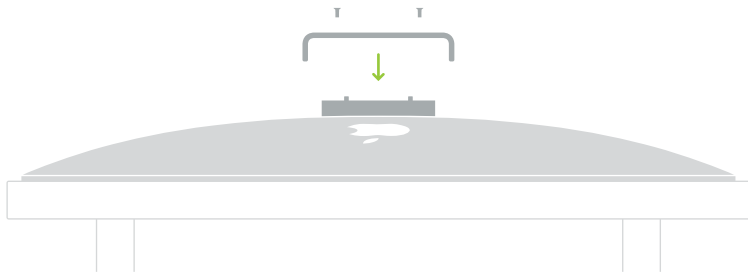

Lưu ý: Để lắp lại chân đế vào iMac Pro, hãy làm ngược lại hướng dẫn trong các bước này. Điều quan trọng là lắp thế tiếp cận kèm theo để nâng chân đế đến vị trí ban đầu sau khi bạn lắp lại chân đế vào máy tính.

