

注意事項 Technical information

(1) Output

- R—analog, positive
- G—analog, positive
- B—analog, positive
- SYNC—H-V complexed, negative


(2) 電源 Required Power Capacity

- +5V 5A or more
- +12V 1A or more

操作 CONTROL

二人同時プレイ・途中参加可能です。

2 PLAYERS AT THE SAME TIME. JOIN ON THE WAY

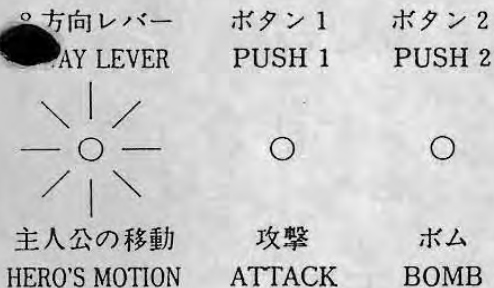

2人同時プレイ用ペアパネル
Pair Screen Panel For 2 Players
(at the same time.)

テストモード

ディップスイッチNo.1の8をONにして電源を入れるとテストモードに入ります。
ドットクロスハッチは1P側のボタン1で終了しますので、以後は画面の指示によ
って各テストが行えます。
テストモードを終了するには、ディップスイッチNo.1の8をOFFにして電源を
投入し直して下さい。

Test Mode Turn on power source with No.8 of dip-
switch I "ON" Finish dot-cross-hatch by button 1
of 1P Continue your necessary examinations accord-
ing to instructions on screen Finish test mode by
power source turned on again with No.8 of dip-swi-
tch I "OFF"

半田面 SOLDER SIDE		部品面 COMPONENT SIDE	
A	GND	GND	1
B	GND	GND	2
C	+5V	+5V	3
D	+5V	+5V	4
E	NC	NC	5
F	+12V	+12V	6
H			7
J	COIN COUNTER 2	COIN COUNTER 1	8
K	GND	GND	9
L	SP(-)	SP(+)	10
M	NC	NC	11
N	VIDEO GREEN	VIDEO RED	12
P	VIDEO SYNC	VIDEO BLUE	13
R	SERVICE SW	VIDEO GND	14
S	NC	NC	15
T	COIN SW 2	COIN SW 1	16
U	START SW 2	START SW 1	17
V	2P UP	1P UP	18
W	2P DOWN	1P DOWN	19
X	2P LEFT	1P LEFT	20
Y	2P RIGHT	1P RIGHT	21
Z	2P PUSH 1	1P PUSH 1	22
a	2P PUSH 2	1P PUSH 2	23
b	NC	NC	24
c	NC	NC	25
d	NC	NC	26
e	GND	GND	27
f	GND	GND	28

NC：使用しません。
NO CONNECTION

JAMMA仕様
コインカウンタはDC12V用
Specification : JAMMA
Coin Counter : D、C、12Volt.

ボリューム 音量調節はボリュームで行い、
右に回すと大きくなります。 Volume: Turn up to the right

