

LCD-M4K493XDBを取り付ける


DA-DS3 / DA-DS3A

DA-DS3 / DA-DS3A に LCD-M4K493XDB を取り付ける場合、使うネジを上下で変える必要があります。

DA-DS3 / DA-DS3A の取扱説明書をご覧になる際、【5. ディスプレイ取付金具を液晶ディスプレイに取り付ける】を下記のように読み替えてください。


5. ディスプレイ取付金具を液晶ディスプレイに取り付ける

● ディスプレイ取付金具の取り付け

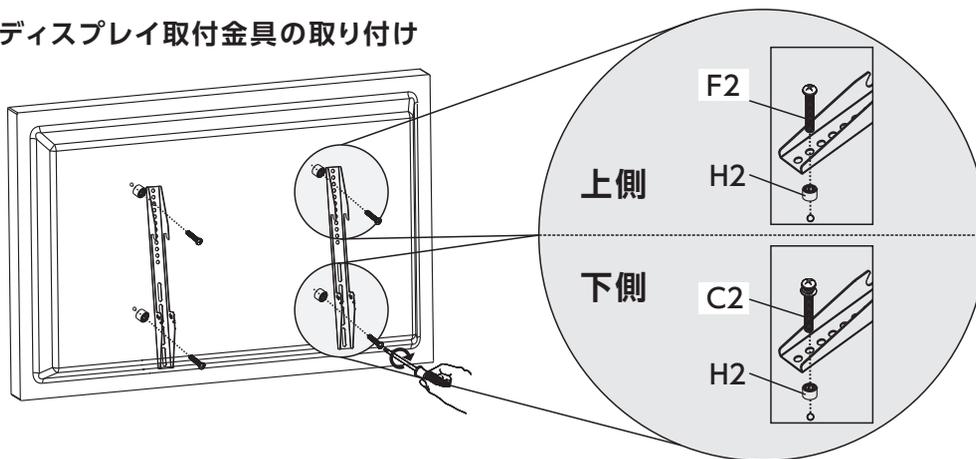

C2x4  M6×30mm	F2x2  M6×25mm
---	---


● 取り付け位置イメージ

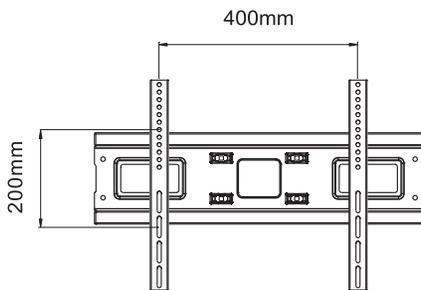

てれたっち用落下防止金具 (DA-TOUCH/AT2) を取り付ける場合

上で説明されている、液晶ディスプレイに取り付ける金具 (ディスプレイ取付金具) に、DA-TOUCH/AT2の取付ベース金具を取り付けます。

取付ベース金具はディスプレイ取付金具の穴の一番上に取り付けます。



取り付けイメージ

■ LCD-M4K493XDBの場合

ディスプレイ取付金具をディスプレイに取り付けてから、取付ベース金具をディスプレイ取付金具に取り付けます。

- ① ディスプレイとディスプレイ取付金具の間にH2を挟む
- ② ディスプレイ取付金具の 上側をF2、下側をC2 でネジ止めする
- ③ 一番上の穴の上に、H2を置く
- ④ ③の上にDA-TOUCH/AT2の取付ベース金具を置く
- ⑤ ③④を貫くように C2 を通す
- ⑥ C2 にI2をあて、K2で締める
- ⑦ I2にJ2を取り付ける

