


(別紙2)トリアージ・フロー図

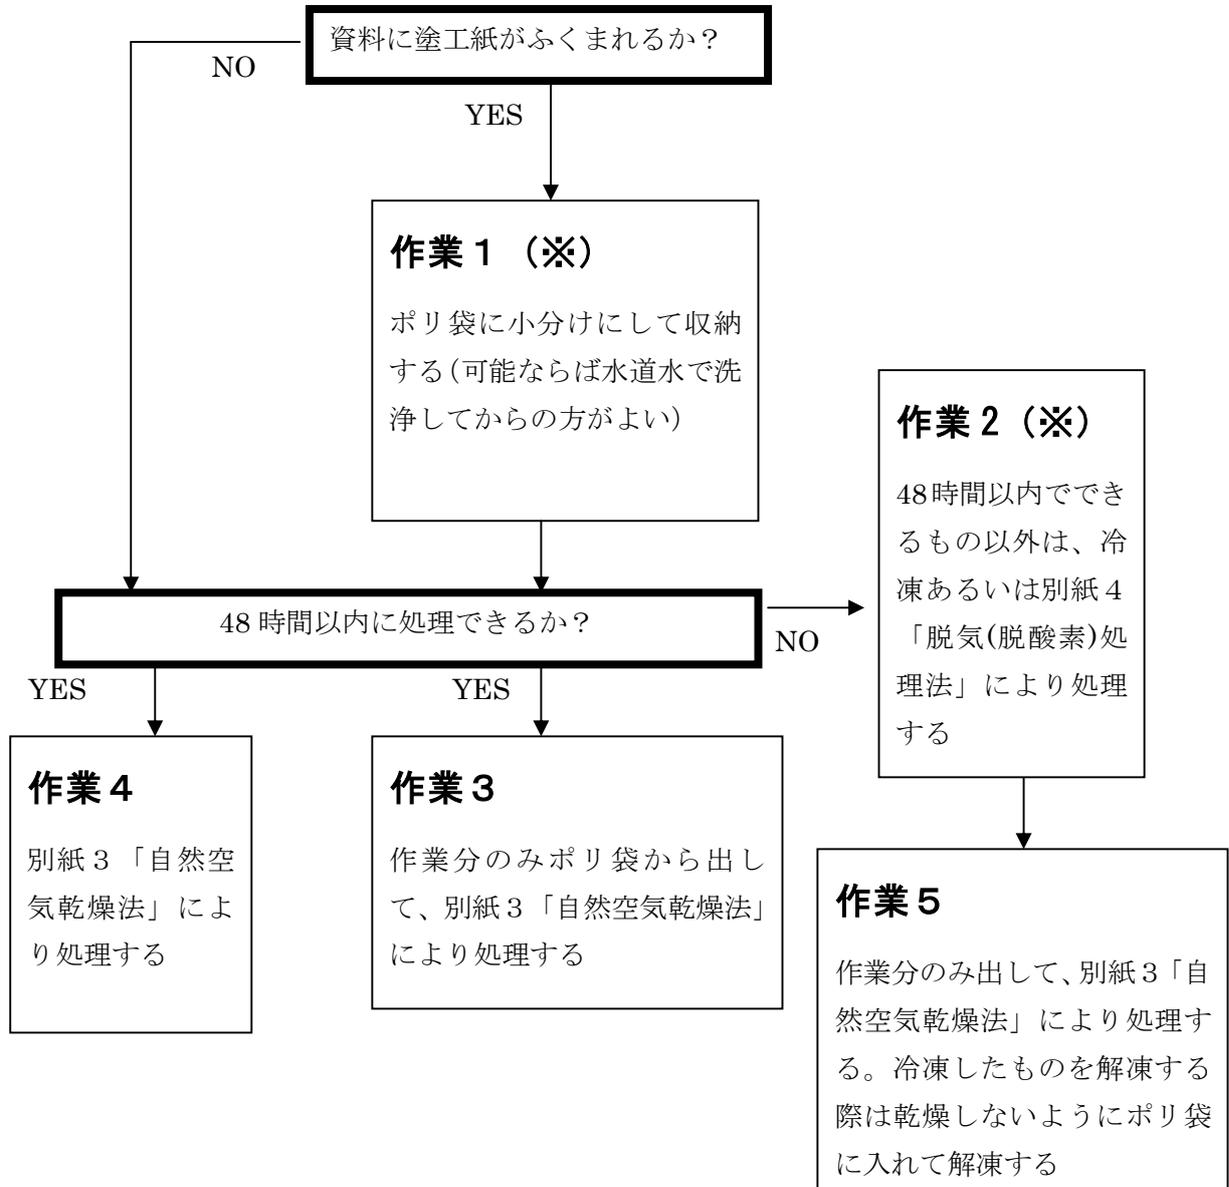

*作業の優先順位は、番号順であるが、3、4については並行して作業できるとよい

(※) アート紙、コート紙などの塗工紙のページ貼り付き（固着）を回避するために…

- ① 濡れた状態から素早くページ間を開き、乾燥させる方法（自然空気乾燥法）が基本である
- ② ①の処置が直ちに全ての資料でとれない場合の時間稼ぎとしての最善策は「冷凍」である
- ③ ポリ袋収納、脱気(脱酸素)処理法は冷凍庫が直ちにかつ十分に確保できない場合の次善策である
- ④ この図は現実的にとりうる③の次善策に基づいて作成されているが、早急に冷凍庫を確保して移動させることが望ましい
- ⑤ 水道水で洗浄しておく、カビの軽減だけでなく、塗工紙の固着を軽減できる