



iMac με
Προσαρμογέα στερέωσης VESA
Οδηγός τοποθέτησης

Ο Προσαρμογέας στερέωσης VESA σας δίνει τη δυνατότητα να στερεώσετε το iMac σας σε μια βάση στερέωσης, όπως π.χ. έναν αρθρωτό βραχίονα ή μια επιτοίχια βάση, που πληροί τα κριτήρια του Συνδέσμου Ηλεκτρονικών Οπτικών Προτύπων (Video Electronics Standards Association - VESA).


Σημαντικό: Ο Προσαρμογέας στερέωσης VESA μπορεί να εγκατασταθεί ή να απεγκατασταθεί μόνο από την Apple ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το σέρβις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.apple.com/el-gr/mac/repair/service.

Προτού Ξεκινήσετε

Διαβάστε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό, όλες τις οδηγίες τοποθέτησης και τις πληροφορίες ασφάλειας που συνοδεύουν τη λύση στερέωσης που πληροί τα κριτήρια του VESA. Προτού προσαρτήσετε το iMac στη λύση στερέωσης:

- Επιλέξτε μια βάση που πληροί το πρότυπο FDMI (Flat Display Mounting Interface - Διεπαφή στερέωσης επίπεδης οθόνης) του οργανισμού VESA και μια μέθοδο τοποθέτησης (τύπος μπουλονιού ή βραχίονα) που μπορεί να υποστηρίξει βάρος τουλάχιστον 4,5 kg.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές βιδών στη βάση στερέωσης ευθυγραμμίζονται με τις οπές στερέωσης του προσαρμογέα στερέωσης, με τις οπές να απέχουν 100 mm.
- Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται βίδες στη συσκευασία της βάσης στερέωσης που είναι συμβατή με το πρότυπο VESA. Το μέγεθος βίδας βάσει προτύπου VESA είναι M4 x 0,7 mm.


Σημείωση: Κάποια μοντέλα iMac διαθέτουν μόνο δύο θύρες.

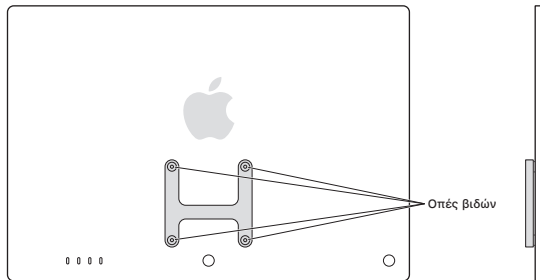

Επιλογή τοποθεσίας τοποθέτησης

Κατά την επιλογή τοποθεσίας τοποθέτησης:

- Μην προσαρτήσετε το iMac ώστε η οθόνη να κοιτά προς τα κάτω (για παράδειγμα, στο ταβάνι).
- Προσαρτήστε το iMac έτσι ώστε να μην εμποδίζονται τα κάτω ανοίγματα εξαερισμού. Μην τοποθετήσετε το iMac σε χώρο με περιορισμένο εξαερισμό (για παράδειγμα, μέσα σε ντουλάπι).

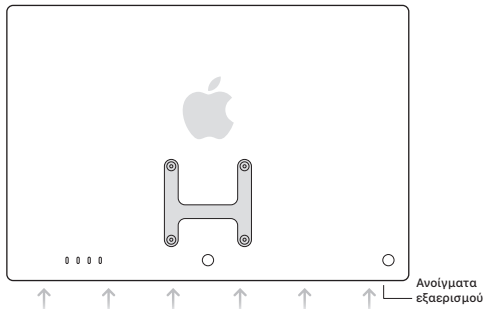

- Προσαρτήστε το iMac με τρόπο ώστε το πίσω και το κάτω μέρος, καθώς και οι πλαιϊνές πλευρές του, να έχουν απόσταση 25 mm τουλάχιστον από οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Επιλέξτε έναν χώρο τοποθέτησης για το iMac, όπου δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος ακούσιας πρόσκρουσης σε αυτό.
- Προσαρτήστε το iMac σε οριζόντιο προσανατολισμό. Μην το προσαρτάτε σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
- Μην προσαρτάτε το iMac σε σημεία όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για τη λειτουργία πρέπει να κυμαίνεται από 10° έως 35° C.

Σύνδεση βάσης στερέωσης


Κατά τη σύνδεση μιας βάσης στερέωσης:

1. Απενεργοποιήστε το iMac και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και όλα τα καλώδια.
2. Απλώστε ένα καθαρό, μαλακό πανί σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας διαστάσεων 50,8 cm x 63,5 cm περίπου. Κρατώντας τις πλευρές του iMac, τοποθετήστε το προσεκτικά ώστε η οθόνη να ακουμπά πάνω στο πανί.
3. Τοποθετήστε τον βραχίονα VESA πάνω στον προσαρμογέα στερέωσης και ευθυγραμμίστε τις οπές βιδών.
4. Προσαρτήστε τον βραχίονα βάσης στερέωσης στον προσαρμογέα στερέωσης χρησιμοποιώντας βίδες M4 x 0,7 mm. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση στερέωσης που είναι συμβατή με πρότυπο VESA.



Χρήση του iMac με Προσαρμογέα στερέωσης VESA

Μετά την προσάρτηση του iMac, έχετε τα παρακάτω σημεία υπόψη σας καθώς κάνετε προσαρμογές:

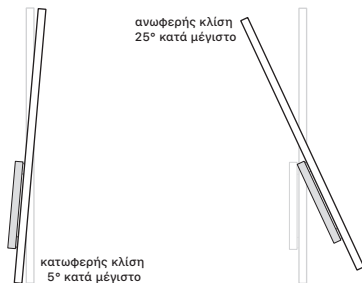- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά τη μετακίνηση της οθόνης. Η βάση στερέωσης VESA μπορεί να μην επιδέχεται προσαρμογές.
- Τοποθετήστε το iMac με την οθόνη σε κατωφερή κλίση 5° κατά μέγιστο ή ανωφερή κλίση 25° κατά μέγιστο.



- Αφήστε επαρκή χώρο για τα καλώδια ώστε να μην τεντωθούν ή συνθλιφτούν σε περίπτωση μετακίνησης του iMac.
- Ο μόνος τρόπος πλήρους απενεργοποίησης της τροφοδοσίας ρεύματος είναι η αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον το ένα άκρο του καλωδίου ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να μπορέσετε να αποσυνδέσετε το iMac από το ρεύμα όταν χρειαστεί.

Σημαντικό: Αφού συνδέσετε το iMac στη βάση στερέωσης, ο βραχίονας μπορεί να καλύπτει τον σειριακό αριθμό και τις ρυθμιστικές πληροφορίες στο πίσω μέρος του προσαρμογέα στερέωσης VESA. Για να βρείτε τον σειριακό αριθμό, επιλέξτε το μενού Apple  > «Πληροφορίες για αυτό το Mac». Για να βρείτε πληροφορίες ρυθμιστικής πιστοποίησης, επιλέξτε το μενού Apple  > «Πληροφορίες για αυτό το Mac» > «Πόροι» > «Ρυθμιστική πιστοποίηση».

Προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία Apple / Προϊόντα τρίτων κατασκευαστών

Η Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της Apple δεν ισχύει για προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία Apple, ακόμη κι αν περιλαμβάνονται σε συσκευασία ή πωλούνται μαζί με προϊόντα της Apple. Τα προϊόντα που δεν φέρουν την επωνυμία Apple μπορεί να καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή που παρέχεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Δείτε τη συσκευασία του προϊόντος και το πληροφοριακό υλικό που το συνοδεύει για περισσότερες λεπτομέρειες.

© 2021 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple και η ονομασία iMac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
Printed in XXXX.



G R 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A