

Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

#### Áreas de aplicação Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Função Serviço: -Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

## CONTEÚDO

1.	OBJ	JETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO	2
2.	GES	STÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO	2
3.	UNI	DADES RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO	2
4.	REF	FERÊNCIAS	2
5.	POS	SIÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	4
6.	SIG	LAS E PALAVRAS-CHAVE	4
7.	MAT	TERIAL	6
	7.1	Características Construtivas	7
	7.2	Características Mecânicas	
	7.3	Identificação	7
	7.3.1.	Na ferragem:	
	7.4	Ensaios	
	7.4.1.	Ensaios de Tipo	7
	7.4.2.	Ensaios de Recebimento	8
	7.4.3.	Ensaios Especiais	8
	7.5	Amostragem	8
	7.6	Transporte, Embalagem e Acondicionamento	8
	7.7	Fornecimento	
	7.8	Garantia	9
8.	ANE	EXOS	9
	8.1	Características Técnicas Garantidas - CTG	9

RESPONSÁVEL POR PM & CONSTRUTION BRAZIL Fernando Andrade



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

# 1. OBJETIVOS DO DOCUMENTO E ÁREA DE APLICAÇÃO

Este documento define os requisitos técnicos para aquisição de Prolongador Elo-Elo 90º.

Este documento se aplica a ENEL Ceará, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

A presente política aplica-se ao Grupo Enel no que diz respeito à sua atuação no Brasil, de acordo com as leis, regulamentos, acordos coletivos e normas de governança aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados, que em qualquer situação, prevalecem sobre as disposições contidas neste documento.

A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e GDPR (Regulamento U.E. 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), regulamentam o tratamento de dados pessoais. A LGPD define que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como que Dados Pessoais são todas as informações relacionadas a uma pessoa natural (pessoa física), que possa torna-la identificada ou identificável (tais como: nome, CPF, endereço, nome de familiares, perfil de consumo, geolocalização, número de Unidade Consumidora, etc., os quais de forma isolada, ou associada com dois ou mais, possam identificar direta, ou indiretamente, um titular de dados pessoais).

Os Tratamentos de Dados Pessoais realizados durante as atividades descritas neste documento, deverão estar devidamente mapeados no sistema de registro de tratamento de dados pessoais do Grupo Enel, conforme a Instrução Operacional n. 3341 - Gerenciamento de Registro de Tratamento de Dados Pessoais e deverão ocorrer em consonância com as regras de Proteção De Dados Pessoais, GDS e Segurança da Informação do Grupo Enel, estabelecidas nas respectivas Políticas e Procedimentos internos, listados no item 4 deste documento.

## 2. GESTÃO DA VERSÃO DO DOCUMENTO

Versão	Data	Descrição das mudanças
0	[30/08/2022]	Emissão da especificação técnica. Desenho cancelado PM-C 510.15.3

## 3. UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Responsável pela elaboração do documento:

• Engineering Sup & Global St. Adoption

Responsável pela autorização do documento:

Engineering Sup & Global St. Adoption

## 4. REFERÊNCIAS

Procedimento Organizacional n.375 Gestão da Informação Documentada;



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação

Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

- Código Ético do Grupo Enel;
- Plano de Tolerância Zero à Corrupção;
- Enel Human Rights Policy;
- Enel Global Compliance Program (EGCP);
- Política do SGI;
- ISO 9001 Sistema de Gestão da Qualidade:
- ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental;
- ISO 45001 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional;
- ISO 50001- Sistema de Gestão de Energia:
- ISO 37001 Sistema de Gestão Antisuborno;
- Policy n.344 Application of the General Data Protection Regulation (EU Regulation2016/679) within the scope of the Enel Group;
- Procedimento Organizacional n.1626 Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no âmbito das Empresas do Grupo Enel;
- Policy n.243 Segurança da Informação;
- Policy n.33 Information Classification and Protection;
- Policy n.347 Policy Personal Data Breach Management;
- Policy n.1042 Gerenciamento de Incidentes de Segurança de Dados Pessoais;
- Instrução Operacional n.3341 Gerenciamento de Registro de Tratamento de Dados Pessoais;
- Instrução Operacional n.3340 Metodologia para Processo de Avaliação de Impacto na Proteção de Dados:
- Policy n.241 Gestão de Crises e Incidentes Brasil;
- Policy n.25 Management of Logical Access to IT Systems;
- Policy n.37 Enel Mobile Applications;
- Procedimento Organizacional n.34 Application Portfolio Management;
- Procedimento Organizacional n.35 GDS Initiatives Planning and Activation;
- Procedimento Organizacional n.36 Solutions Development & Release Management;
- Instrução Operacional n.944 Cyber Security Risk Management Methodology;
- ANBT NBR 5426 Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos;
- ABNT NBR 6323 Galvanização por Imersão a Quente de Produtos de Aço e Ferro Fundido Especificação;
- ABNT NBR 6547 Ferragem da Linha Aérea Terminologia;
- ABNT NBR 6916 Ferromanganês Análise Química;
- ABNT NBR 7007 Aço Carbono e Aço Microligado para Barras e Perfis Laminados a Quente para Uso Estrutural – Requisitos;
- ABNT NBR 7095 Ferragens Eletrotécnicas Para Linhas de Transmissão e Subestações de Alta Tensão e Extra Alta Tensão;
- ABNT NBR 7398 Produto de Aço e Ferro Fundido Galvanizado por Imersão a Quente Verificação da Aderência do Revestimento – Método de Ensaio;
- ABNT NBR 7399 Produto de Aço e Ferro Fundido Galvanizado por Imersão a Quente Verificação da Espessura do Revestimento por Processo Não Destrutivo – Método de Ensaio;
- ABNT NBR 7400 Produto de Aço e Ferro Fundido Galvanizado por Imersão a Quente Verificação da Uniformidade do Revestimento – Método de Ensaio



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação

Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

- ABNT NBR 8094 Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina:
- ABNT NBR 8096 Material Metálico Revestido e Não-Revestido Corrosão por Exposição ao Dióxido de Enxofre;
- ABNT NBR 15817 Ensaios não Destrutivos Radiografia em Fundidos Detecção de Descontinuidades;
- ABNT NBR NM 342 Ensaios não Destrutivos Partículas Magnéticas Detecção de Descontinuidades;
- ABNT NBR NM 334 Ensaios não Destrutivos Líquidos Penetrantes Detecção de Descontinuidades;
- ASTM E 114 Standart Pratice for Ultrasonic Pulse-Echo Straight-Beam Contact Testing

#### Notas:

- 1) O fornecedor deve disponibilizar, para o inspetor da Enel, no local da inspeção, todas as Normas acima mencionadas, em suas últimas revisões.
- 2) Deverá ser usado o Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico) para todo e qualquer fornecimento a ser realizado.

# 5. POSIÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Value Chain: Gestão da Rede

Macro Process: Gestão de Materiais

Process: Padronização de Componentes de Rede

## 6. SIGLAS E PALAVRAS-CHAVE

Siglas e Palavras-Chave	Descrição	
ABNT/NBR	Associação Brasileira de Normas Técnicas/Normas Brasileiras	
Dado Pessoal	Dado Pessoal é qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, tais como nome, número de identificação, dados de localização, um identificador online ou a um ou mais dos elementos característicos de sua identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social (veja também Categorias especiais de dados pessoais).	
Dados Pessoais Sensíveis (incluindo biométricos e referentes à Saúde)	No contexto de proteção de dados, merece especial atenção a categoria de dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Esses dados são definidos pela LGPD como Dados Pessoais Sensíveis.	



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

	<ul> <li>Dados genéticos: dados pessoais relativos às características genéticas, hereditárias ou adquiridas de uma pessoa física que fornecem informações unívocas sobre a fisiologia ou sobre a saúde de tal pessoa física, e que resultam designadamente da análise de uma amostra biológica da pessoa física em questão;</li> <li>Dados biométricos: dados pessoais resultantes de um tratamento técnico específico relativo às características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa física que permitam ou confirmem a identificação única dessa pessoa, tais como foto, vídeo, imagens da face ou dados de impressão digital;</li> <li>Dados relativos à saúde: dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa física, incluindo a prestação de serviços de saúde, que revelem informações sobre o seu estado de saúde.</li> </ul>	
General Data Protection Regulation or GDPR	Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas naturais, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados; e que revoga a Diretiva 95/46 / CE.	
Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD.	Lei Brasileira nº 13.709/18 promulgada em 14 de agosto de 2018, posteriormente alterada pela Lei 13.853/19, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.	
Titular dos Dados Pessoais	Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Ele / ela entendido como uma pessoa natural identificada ou identificável.	
Tratamento	Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.	



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

**Áreas de aplicação** Perímetro: Brasil Função Apoio: -

Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

# 7. MATERIAL

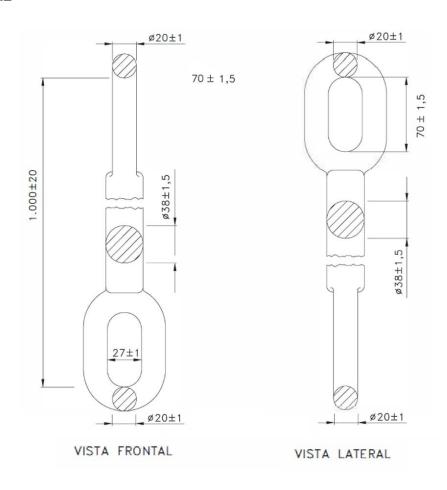


Figura 1 - Prolongador Elo-Elo 90º

Nota: Dimensões em milímetros.

Tabela 1 – Características e Códigos

Item	Esforço de Tração de Ruptura (DAN)	Código Novo (Unificação)
1	24.000	200177

**Material:** Aço em aço carbono ABNT 1010 a 1045 forjado, ou em ferro fundido, podendo ser este último maleável ou nodular.



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação

Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

#### 7.1 Características Construtivas

O prolongador elo-elo 90º deve ser aplicado à fixação da estrutura de cadeia de isoladores e/ou ferragens em linhas de transmissão e subestações.

Após o item sofrer a identificação, no processo de fabricação, este deve ser zincado por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323, com espessura mínima da camada de zinco de 75 μm.

#### 7.2 Características Mecânicas

a) O prolongador, ao ser corretamente instalado, deve suportar a um esforço de tração mínimo, conforme estabelecido na Tabela 1, sem apresentar rupturas.

#### 7.3 Identificação

#### 7.3.1. Na ferragem:

A peça deve estar devidamente identificada, com no mínimo:

- a) Nome e marca do fabricante;
- b) O tipo e o número de referência do fabricante:
- c) Carga mínima de ruptura (daN).

### 7.3.2. Na embalagem

- a) Nome ou marca do fabricante;
- b) Identificação completa do conteúdo;
- c) Tipo e quantidade;
- d) Massa (bruta e líquida) e dimensões do volume;
- e) Nome do usuário;
- f) Número da ordem de compra e da nota fiscal.

## 7.4 Ensaios

#### 7.4.1. Ensaios de Tipo

- a) Inspeção, conforme ABNT NBR 7095;
- b) Verificação dimensional, conforme ABNT NBR 7095;
- c) Ensaios mecânicos:
  - Ensaio de Tração, conforme e ABNT NBR 7095;
- d) Ensaios de revestimento de zinco;
  - Aderência da camada, de acordo com a ABNT NBR 7398;
  - Espessura da camada, de acordo com a ABNT NBR 7399;
  - Uniformidade da camada, de acordo com a ABNT NBR 7400;
  - Massa por unidade de área, de acordo com a ABNT NBR 6323
- e) Ensaio de corrosão por exposição a névoa salina, conforme ABNT NBR 8094;
- f) Determinação da composição química, conforme ABNT NBR 7007 para dispositivo feito em açocarbono, ou ABNT NBR 6919 para dispositivo feito em ferro fundido, e conforme ASTM E536 para o revestimento de zinco.



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação

Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

#### 7.4.2. Ensaios de Recebimento

- a) Inspeção;
- b) Verificação dimensional;
- c) Ensaios Mecânicos:
  - Ensaio de Tração;
- d) Ensaio de revestimento de zinco.

**NOTA:** Os ensaios de corrosão por exposição a névoa salina e o de determinação da composição química, são ensaios complementares de recebimento e devem ser realizados quando solicitados, a qualquer momento pela Enel, ou quando acordado com o fabricante.

## 7.4.3. Ensaios Especiais

- a) Partículas magnéticas, conforme ABNT NBR NM 342;
- b) Radiografia por raios X, conforme ABNT NBR 15817 (para fundidos);
- c) Líquidos penetrantes, conforme ABNT NBR NM 334;
- d) Ultrassom, conforme ASTM E114;
- e) Ensaio de corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, conforme ABNT NBR 8096.

## 7.5 Amostragem

De acordo com a ABNT NBR 7095, para cada ensaio, temos os seguintes níveis de inspeção sugeridos:

- a) Inspeção geral Amostragem simples Nível de inspeção II NQA 1,5% (crítico);
- b) Verificação dimensional Amostragem simples Nível de inspeção II NQA 1,5% (crítico);
- c) Ensaios mecânicos Amostragem simples Nível de inspeção S4 NQA 1,5% (crítico);
- d) Ensaios de revestimento de zinco Amostragem simples Nível de inspeção S4 NQA 1,5% (crítico);
- e) Ensaio de corrosão por exposição a névoa salina Amostragem simples Nível de inspeção S3 NQA 1,5% (crítico);
- f) Determinação da composição química Amostragem simples Nível de inspeção S3 NQA 1,0% (crítico).

**NOTA:** Para os ensaios especiais, a amostragem deve ser definida em comum acordo com as partes envolvidas.

# 7.6 Transporte, Embalagem e Acondicionamento

O acondicionamento deve ser feito:

- a) Prever embalagem que contribua com economia circular e meio ambiente, ou seja:
  - Uso de embalagem reutilizável;
  - Embalagem feita com matéria-prima reciclada.
- b) O material deve ser agrupado de forma adequada para evitar avarias na peça e no revestimento de zinco;
- c) O material deve ser agrupado e paletizado;
- d) O acondicionamento deve ser adequado ao transporte previsto, às condições de armazenagem e ao manuseio, de comum acordo entre o fabricante e usuário.



Versão no.00 data: 30/08/2022

Assunto: Prolongador Elo-Elo 90º (PM-Br 510.15.0)

Áreas de aplicação Perímetro: Brasil Função Apoio: -Função Serviço: -

Linha de Negócio: Infraestrutura e Redes

#### 7.7 Fornecimento

Para fornecimento à Enel Distribuição Ceará, Enel Distribuição Goiás, Enel Distribuição Rio e Enel Distribuição São Paulo deve-se ter protótipo previamente homologado.

## 7.8 Garantia

18 meses a partir da data de entrada em operação ou 24 meses, a partir da entrega, prevalecendo o prazo referente ao que ocorrer primeiro, contra qualquer defeito de fabricação, material e acondicionamento.

## 8. ANEXOS

## 8.1 Características Técnicas Garantidas - CTG